

PALFINGER

P 200 AXE SMART
SCHNELL HIN, KOMPAKT
AUFGESTELLT
UND FLEXIBEL HOCH

LIFETIME EXCELLENCE





TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Max. Arbeitshöhe | 19,7 m |
| Max. Korbbodenhöhe | 17,7 m |
| Max. seitliche Reichweite | 8,40 m |
| Neigungswinkel Teleskoparm | -25° a + 73° |
| Schwenkbereich Drehtisch | 370° |
| Drehwinkel plattform | 2 x 90° |
| Max. Korblast | 250 kg |
| Größe Arbeitskorb | 1,4 x 0,85 x 1,1 m |
| Höhe in Transportstellung | 2,89 m |
| Breite in Transportstellung | 2,10 m |
| Länge in Transportstellung | 5,39 m |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |

OPTIONAL

| |
|--|
| Kunststoffkorb |
| Elektropumpe zum internen Gebrauch |
| Verstellbarer 60 W Arbeitsscheinwerfer am Korb |
| Isolation 1.000 V |
| Elektropumpe 12V |
| Wände aus Aluminium |
| Lackierung des Armsystems nach Kundenwunsch |

ARBEITSDIAGRAMME

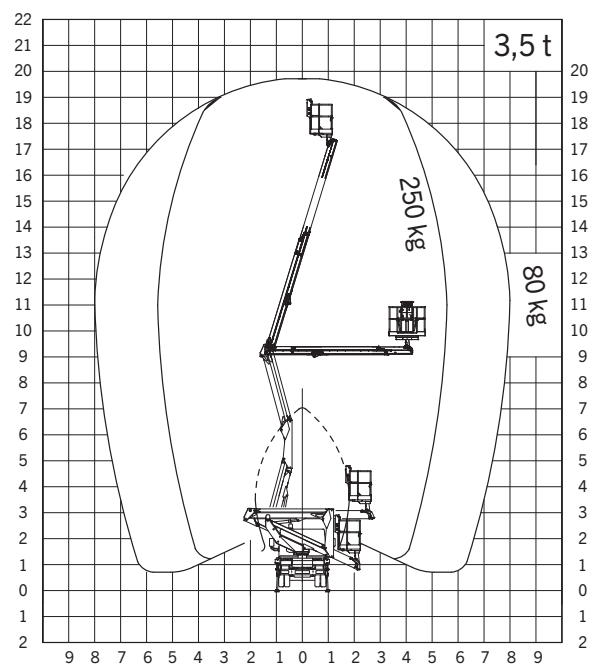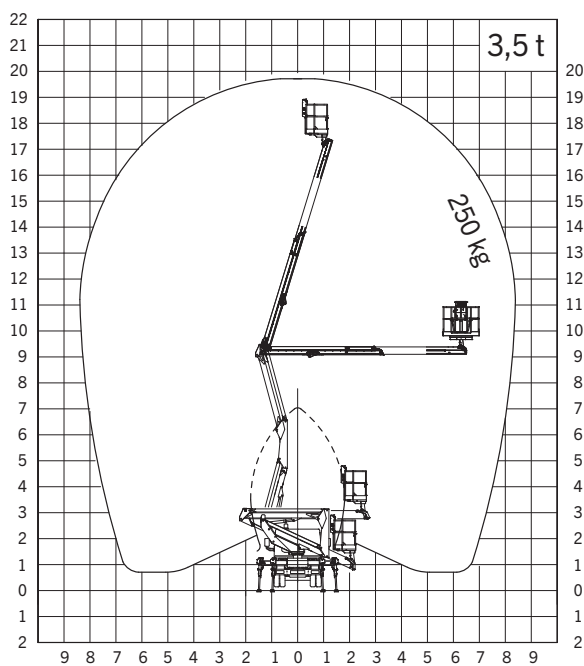

ABMESSUNGEN



SALES DEALER

Die abgebildeten Geräte sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.