



## HDS 8/18-4 C

Warmwaterhogedrukreiniger op krachtstroom met 4-polige, watergekoelde elektromotor, opbergvakken, Eco-stand, 1-knops bediening, geïntegreerde tanks, Easy-Press-handspuitpistool, constante regeling van druk en waterhoeveelheid enz.



ecoefficiency




2-3 h



SERVO CONTROL



EASY!Force



### 1 Rendabiliteit

- eco!efficiency-stand - rendabel en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
- Vermindert het brandstofverbruik en de CO<sub>2</sub>-uitstoot met 20 procent.

### 2 Gebruiksvriendelijkheid

- Intuïtieve bediening met grote éénknopsbediening.
- Grote tankopening met vuldop.

### 3 Opberging

- Afsluitbaar opbergvak voor toebehoren zoals sproeiers, werktuigen enz.
- Opberghaken voor stroomkabel en hogedrukslang.

### 4 Betrouwbaarheid

- Het Soft-Damping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
- Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen beschadiging.



## HDS 8/18-4 C

- Rendabele ecoefficiency-stand
- Intuïtieve éénknopsbediening
- 4-polige, watergekoelde elektromotor

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.174-900.0	
<b>EAN Code</b>	4054278168173	
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Wateropbrengst</b>	<b>l/u</b>	300-800
<b>Werkdruk</b>	<b>bar / MPa</b>	30-180 / 3-18
<b>Max. temperatuur</b>	<b>°C</b>	80 / 155
<b>Vermogen</b>	<b>kW</b>	6
<b>Verbruik stookolie of gas vollast</b>	<b>kg/u</b>	5
<b>Brandstoftank</b>	<b>l</b>	15
<b>geïntegreerd in de accu</b>	<b>kg</b>	108
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	1060 × 650 × 920

### Uitrusting

<b>Spuitpistool</b>	EASY!Force Advanced	
<b>Hogedrukslang</b>	<b>m</b>	10 / DN 6, 250 bar
<b>Spuitlans</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Powersproeier</b>	■	
<b>Softdempingssysteem (SDS)</b>	■	
<b>ANTI!Twist</b>	■	
<b>Autostop</b>	■	
<b>Geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddeltank</b>	■	
<b>Servo-Control</b>	■	

■ Bij de levering inbegrepen

# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaanluiting	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, verlenging	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m DN 10, 220 bar, verlenging	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			▲
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, AVS-pistoolaanluiting	11	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.	■
	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			□
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, 300 bar, AVS spuitpistoolaanluiting	13	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaipen) en handschroefkoppeling. M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 6/155 °C/300 bar	□
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling	14	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging	15	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	16	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	17	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
Hogedrukslang	18	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Voor tot 400 bar druk geschikte hogedrukslang (DN 8) met dubbel staalement en 30 m lengte. Aansluitingen: M 22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-schroefverbinding.	□
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaanluiting	19	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (DN 8) met dubbel staalement en EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden en ANTI!Twist. Toegelaten voor 400 bar druk.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

**KÄRCHER**

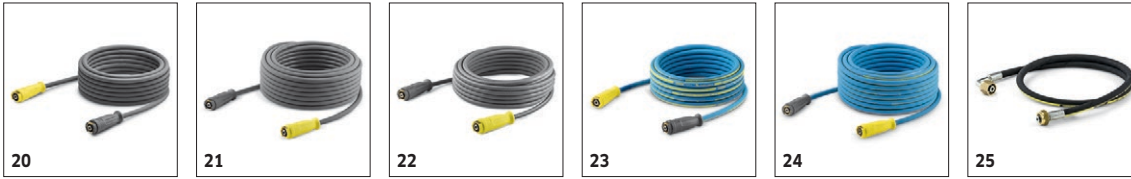

		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
<b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling</b>									
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, levensmiddelen, verlenging	20	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	▲
Hogedrukslang, 20 m ID 8, geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, verlengstuk	21	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 6, AVS-pistool aansluiting 11 mm, levensmiddelen, grijs	22	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m			15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	□
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>									
Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie ID 8 / 10 m	23	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 6, AVS spuitpistool aansluiting	24	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	□
<b>Speciale slangen</b>									
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht	25	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0



		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
<b>Spuitpistool</b>								
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0					Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	■
<b>Servo Control-regelaar</b>								
Servo-Control-Regler mit EASY!Lock	2	4.118-008.0	750-1100 l/u					■
<b>Snelkoppeling</b>								
Schnellkupplung	3	2.115-000.0					Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	□
Stecknippel	4	2.115-001.0					Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0



1-4


		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
<b>Powersproeier spuihoek 25°</b>								
Powersproeier spuihoek 25°	1	2.113-008.0	43				Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
<b>HD-sproeier spuihoek 0°</b>								
Hogedruksproeier spuihoek 0°	2	2.113-033.0	45				Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
<b>Powersproeier spuihoek 15°</b>								
Powersproeier spuihoek 15°	3	2.113-046.0	45				Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil.	□
<b>Powersproeier spuihoek 40°</b>								
Powersproeier spuihoek 40°	4	2.113-053.0	45				Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen   □ Beschikbaar toebehoren   ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**

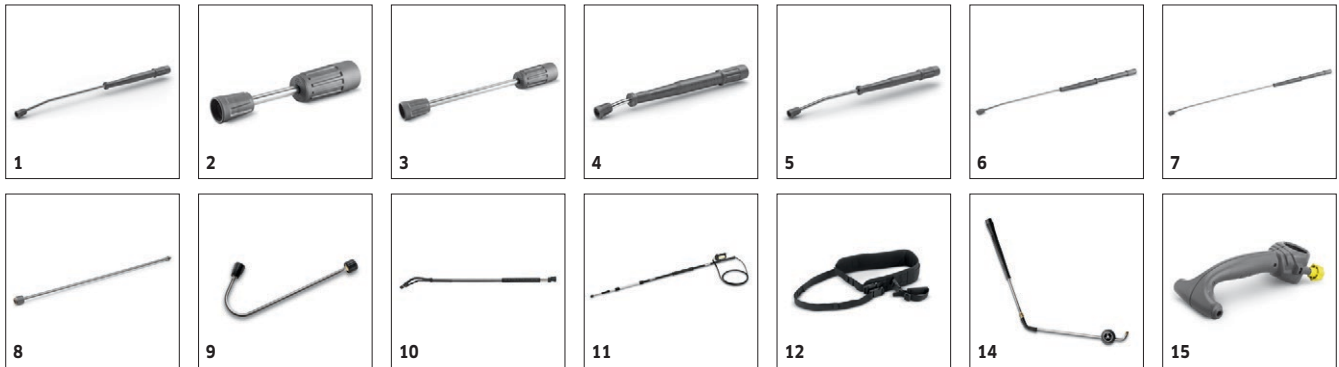

		Bestelnr.	Max. werk-druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
<b>Draaibare spuitlans</b>								
Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lans 250 mm, niet draaibaar	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Strahlrohr 400 mm, drehbar	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Strahlrohr 840 mm, drehbar	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Lans 1550 mm, draaibaar, ergonomisch	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Lans 2050 mm, draaibaar, ergonomisch	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Gebogen spuitlans</b>								
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	9	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele spuitlans</b>								
Flexibele lans 1050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	<input type="checkbox"/>
<b>Telescopische spuitlans</b>								
Telescopische spuitlans	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Traploos uitschuifbaar 1,8 tot 5,4 m. Voor reiniging van lastig bereikbare plaatsen (bijv. plafonds, gevels). Met geïntegreerd hogedrukpistool, aansluiting M 22 x 1,5, met draaikoppeling. Aansluiting voor sproeiers M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Riem voor telescopische lans	12	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	<input type="checkbox"/>
<b>Afvoerreinigingslans</b>								
Afvoerreinigingslans	13	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
<b>Chassisspuitlans</b>								
Lans voor chassisreiniging	14	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	<input type="checkbox"/>
<b>Zusatzhandgriff</b>								
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	15	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>
<b>Weed control</b>								
WR 50 trapezoidal thread	16	2.114-013.0						<input type="checkbox"/>
WR 20 trapezoidal thread	17	2.114-014.0						<input type="checkbox"/>
	18	2.114-015.0						<input type="checkbox"/>
	19	2.114-016.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C


## 1.174-900.0



1



2



3

		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
<b>Aanbouwset voor kraantransport</b>									
Aanbouwset voor verlading per kraan voor de HDS-compactklasse	1	2.642-638.0							<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset vlambewaking</b>									
Aanbouwset vlambewaking voor de HDS-compactklasse	2	2.642-711.0							<input type="checkbox"/>
<b>Y-verdeelstuk</b>									
Y-verdeelstuk	3	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Oppervlaktereiniger FRV 30</b>								
Aanbouwsset slangbevestiging	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Aanbouwsset vuilopvanger	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>								
Flächenreiniger FR 50 Me	4	2.111-023.0			500 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	5	2.639-187.0	650-850 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (650 tot 850 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV</b>								
Düsenkit 045 - für FRV	6	2.642-432.0		45				<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FRV 30 Me</b>								
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	7	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FRV 30 Me	8	2.111-012.0					Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger FRV 50 Me</b>								
FRV 50 ME	9	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
<b>Sproeikoppeling</b>							
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0					<input type="checkbox"/>
<b>Afstandhouder (met sproeikoppeling)</b>							
Afstandhouder (incl. schroefkoppeling sproeiers)	2	5.394-294.0				Garandeert een constante veilige afstand, bv. tot banden en carrosserie. Helpt beschadiging van kwetsbare oppervlakken te voorkomen. Wordt direct op de lans bevestigd.	<input type="checkbox"/>
<b>Draaikoppeling</b>							
Draaikoppeling	3	4.111-021.0				Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppeling</b>							
KOPPELING	4	4.111-037.0				Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindingsstuk</b>							
Sproeier-/schroefkoppeling	5	4.111-022.0				Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Kurzspritzeinrichtung	6	4.111-038.0					<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>							
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	7	4.111-029.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	8	4.111-030.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukreinigers of hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	9	4.111-031.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen van Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	10	4.111-032.0				M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	11	4.111-033.0				Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	12	4.111-034.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	13	4.111-035.0				Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktreinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	14	4.111-036.0				Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktreinigers of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
	15	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>
<b>Rookgasafvoer</b>							
Rookgasafvoer	16	4.656-149.0				Rookgasadapter met trekonderbreker voor rookpijkoppeling (adapter voor HDS-branders voor aansluiting op een rookkanaal).	<input type="checkbox"/>
	17	4.656-080.0					<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen   □ Beschikbaar toebehoren   ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

**KÄRCHER**

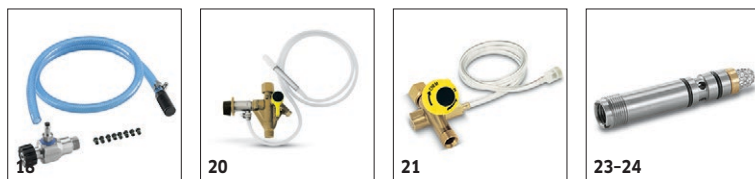

		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Reinigingsmiddelinjector</b>								
Roestvrij stalen injectorkit voor HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	18	6.645-759.0						<input type="checkbox"/>
Doseerventiel voor roestvrijstalen injector	19	6.500-000.0						<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	20	4.637-032.0					Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	21	4.637-033.0					Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeier set bij bestelnr. 3.637-170.0</b>								
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	22	4.769-011.0						<input type="checkbox"/>
<b>Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0</b>								
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	23	4.769-003.0					Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	24	4.769-001.0					Lage druk	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte	Diameter	Prijs	Beschrijving	
<b>Vaten- en tankreiniging</b>								
Fassreiniger BC 14/12 C	1	2.112-020.0					Speciale sproeier met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0   4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Spuitkop HKF 50, messing</b>								
HKF 50 spuitkop, messing	2	3.631-039.0					Indompeldiepte 850 mm. Interieurreinigingskop voor vaten en containers met spongaten van 50 mm en groter. Kan direct op de hogedrukreiniger worden aangesloten. Elektromotoraandrijving. Werkt zowel in verticale als horizontale stand	<input type="checkbox"/>
	3	3.631-058.0					Dompeldiepte 150 mm. Reinigingskop voor het reinigen van de binnenkant van vaten en reservoirs, voor spongaten vanaf 50 mm. Direct aansluitbaar op de hogedrukreiniger. Aandrijving via elektromotor. Kan zowel verticaal als horizontaal worden gebruikt	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeier voor de spuitkop HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b>								
Sproeier 045 voor tweesproeierwerking HKF 50	4	6.415-446.0		45			Hulpstuk voor werken met dubbele sproeier	<input type="checkbox"/>
Sproeier 090 voor eensproeierwerking HKF 50	5	6.415-447.0		90			1 sproeier	<input type="checkbox"/>
Conus voor afdichten van spongaten	6	4.132-002.0					Conus voor bevestiging in spongaten	<input type="checkbox"/>
Dubbele handgreep voor nauwkeurige geleiding van de spuitkop	7	2.863-036.0					Dubbele handgreep voor het exact sturen van de spuitkop	<input type="checkbox"/>
Sluitschroef voor gebruik van de spuitkop met één sproeier	8	5.411-061.0					Sluitschroeven bij spuitkopgebruik met 1 sproeier	<input type="checkbox"/>
	9	6.415-077.0		70				<input type="checkbox"/>
<b>Rohrreinigungsschlauch, DN 6</b>								
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	10	6.110-046.0	250 bar				De 10 m lange rioolreinigingslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	11	6.110-008.0	250 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	12	6.110-047.0	250 bar				De 30 m lange rioolreinigingslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreinigingsproeier</b>								
Rioolreinigingsvuilfrees D 25/060	13	6.415-945.0		60	25 mm		De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie achterwaarts gekeerde stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een praktische bediening.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D 30/060	14	6.415-947.0		60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D 35/060	15	6.415-949.0		60	35 mm			<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsproeier 120	16	5.763-089.0		120	16 mm		Buisreinigingsproeier met diameter van 24 mm diameter. Met 8 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsproeier	17	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	18	5.763-016.0		60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	19	5.763-017.0		50	30 mm			<input type="checkbox"/>
Roterende rioolreinigingsproeier	20	6.415-440.0		65	16 mm		Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

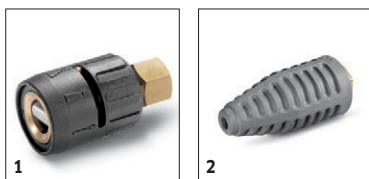

		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte		Prijs	Beschrijving	
<b>Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°</b>								
Winkel-Variodüse 0-90°	1	4.113-006.0		80			Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
<b>Vuilfrees, groot</b>								
Vuilfrees	2	4.114-042.0	300 bar	45			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C 1.174-900.0




		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
<b>Natstraalset (zonder sproeier)</b>									
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher stralsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher stralsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeiersets voor natstraalset</b>									
	3	2.112-022.0	45						<input type="checkbox"/>
<b>Boriumcarbidesproeier</b>									
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm					Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**

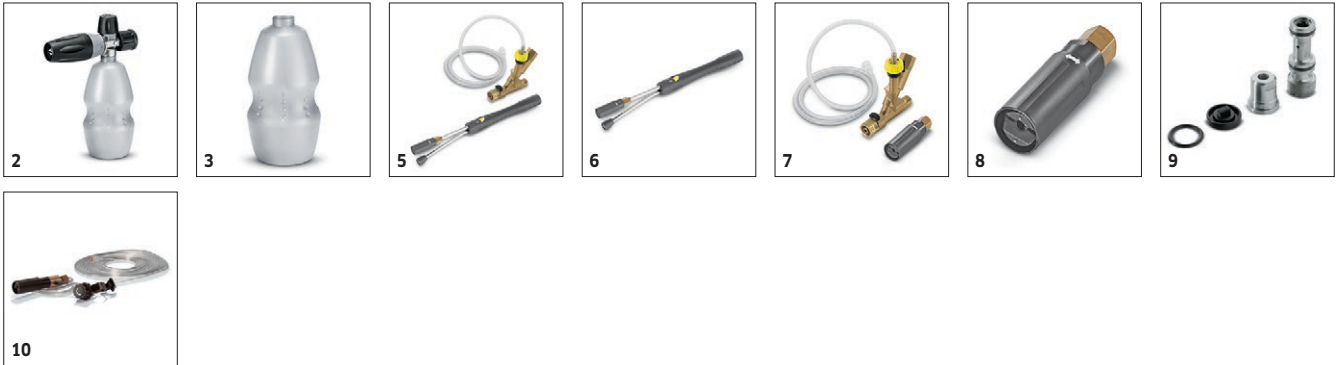

		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
<b>Schuimlans met tank</b>								
	1	4.112-054.0	700-800 l/u					<input type="checkbox"/>
Becher-Schaumlanze Advanced 025	2	2.112-017.0					Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouw wijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 x 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuit-hoek.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor de schuimlans	4	6.414-954.0					Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor het snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 6.394-668).	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam-set</b>								
Inno foam-set met reinigingsmid- delinjector	5	2.112-000.0					Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
Inno foam-set	6	2.112-008.0						<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam-set</b>								
Easy Foam-set met RM-injector	7	2.112-010.0					Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Easy foam-set	8	2.112-011.0						<input type="checkbox"/>
<b>Sproeierset voor Inno / Easy Foam-set</b>								
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	9	2.111-019.0	700-1000 l/u				Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset schuimsproeier</b>								
Aanbouwset schuimsproeier	10	2.112-013.0					Voor het gedoseerd aanbrenen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Lengte			Prijs	Beschrijving	
<b>Aanbouwset slanghaspel handmatig</b>								
Aanbouwset slanghaspel kunststof voor HDS-compactklasse	1	2.110-010.0	20 m					<input type="checkbox"/>
<b>Automatische, zelfoprollende slanghaspels</b>								
Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof	2	6.392-074.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	3	6.392-083.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt	4	6.392-106.0	20 m				Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert	5	6.392-105.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	6	6.392-076.0	20 m				Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset slanghaspel roestvrijstaal	7	6.392-122.0	20 m				Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m					<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoedercoat	9	2.639-931.0					Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° rooteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset wandhouder roestvrijstaal	10	2.641-867.0					Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Schlauchtrommel automatik</b>								
Aanbouwset voor automatische slanghaspel HDS-C	11	2.110-012.0						<input type="checkbox"/>
Aanbouwset houder automatische slanghaspel HDS C	12	2.110-013.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengsling



# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

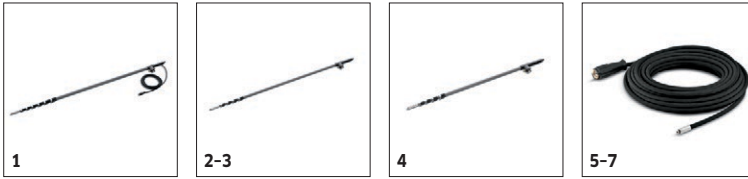

		Bestelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Reinigen van zonnepanelen en zonnecollectoren - telescoopslangen</b>									
iSolar TL 14 C	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (zonder slang)	2	4.110-007.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (zonder slang)	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (zonder slang)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
<b>Monteerbare wasborstel</b>									
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende wasborstels</b>									
Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, nylon borstelha- ren	2	4.113-004.0	500-800 l/u					De roterende wasborstel verwijdert fijn stof en grauwsliuier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C. (M 18 x 1,5, borstelinzet kan worden vervangen.)	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, borstels van na- tuurhaar	3	4.113-003.0	500-800 l/u					Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsliuier van alle oppervlak- ken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelinz- zet kan worden vervangen).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Diameter		Prijs	Beschrijving	
<b>Geka-koppeling</b>								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	1	6.388-461.0					Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	2	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	3	6.388-465.0					met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
GEKA KOPPELING 1	4	6.388-458.0					Met binnendraad	<input type="checkbox"/>
<b>Aanzuigfilter</b>								
Wateraanzuigfilter	5	6.414-956.0					Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep	6	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	<input type="checkbox"/>
<b>Waterfijnfilter</b>								
Waterfijnfilter, met adapter	7	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0					Montage aan ingang apparaat, 150 µm	<input type="checkbox"/>
<b>Watertoevoerslang</b>								
Watertoevoerslang	9	4.440-038.0	7,5 m				NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0	7,5 m				NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang